

solidlusen

Láminas en FRP



solidlusen

Láminas en FRP

Producto

Los sistemas de coberturas de la línea Solidlusen vienen configurados por su cara exterior con un acabado liso y brillante, lo que les permite reflejar un alto porcentaje de luz y energía solar, reduciendo la concentración de calor en el espacio interior, generando así un ambiente seguro, agradable y ajustado a las necesidades de cada espacio habitable.

Las láminas Lusen de FRP son durables, resistentes y antibacteriano. Proporcionan una alta protección sanitaria manteniendo la ausencia de microorganismos en espacios internos y externos. Además, son resistentes a agentes corrosivos en espacios de alta agresividad química o con condiciones climáticas adversas.



Antibacteriano



Anticorrosivo



Baja conductividad
térmica



Dieléctrico

Colores

Disponibilidad de colores según requerimiento y/o proyecto. Cantidad mínima: 100 metros



Características mecánicas

| | Valor | Unidad de medida | Tolerancia |
|----------|-------|-------------------|------------|
| Espesor | 1,50 | mm | +/- 20% |
| Densidad | 1,47 | g/cm ³ | +/- 5 |
| Peso | 2,21 | kg/m ² | +/- 5% |

Medidas de referencia para una lámina de 1.50mm de espesor, los valores pueden variar según la configuración del producto.

Perfiles

Disponibilidad según requerimiento y/o proyecto.
Cantidad mínima: 100 metros

+ Lámina

Espesor

Disponibilidad según requerimiento y/o proyecto.
Cantidad mínima: 100 metros

1mm


1.5mm

2mm

Longitudes

Se proveen en diámetros de 1m, 3m, 6m, 9m o según requerimiento del proyecto.

Cantidad mínima: 100 metros

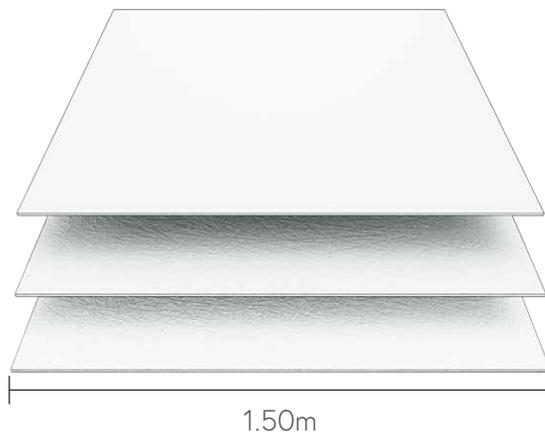

1.50m

Aplicaciones

Por sus ventajas, las láminas Lusen son ideales para aplicación en diferentes sectores como:

1. Frigoríficos
2. Agrarios
3. Pesca
4. Farmaceutico
5. Cárnicos
6. Avícolas

