

traslusen



¿Por qué usar lusen®?



Es más resistente al impacto del granizo



Es más resistente a la cristalización y al cambio de color



Permite mayor distancia entre apoyos



Tiene alta resistencia mecánica



Incluye protección frente los rayos UV



No propaga la llama

Cubiertas

fabricadas en FRP/PREFV

PV4

www.lusen.com.pe

traslusen

Las cubiertas translúcidas de lusen® ofrecen iluminación natural, seguridad y confort en espacios con aplicaciones bioclimáticas. Gracias al material compuesto, brindan una larga vida de servicio, garantizando su alta resistencia y durabilidad inalterable a un costo de mantenimiento mínimo. Son un excelente complemento para las cubiertas sólidas presentes en el mercado, pues pueden ser instaladas en cualquier tipo de cobertura en cualquier región del país, sin importar las condiciones climáticas.

Especificaciones técnicas

PV4

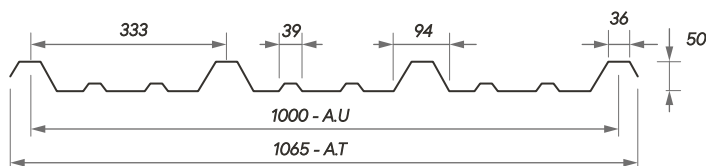


Tabla de Cargas

Calibre	Cargas Admisibles (kg/m ²) / Distancia puntos de apoyo (l)							Peso
	l (m)	1.00	1.30	1.50	1.80	2.00	2.30	
mm								
1.0	Kg/m ²	209	95	62	35	-	-	193
1.2		251	114	75	43	31	-	2.32
1.4		293	133	87	50	36	-	2.70
1.6		336	153	99	57	42	-	3.10
1.8		378	172	112	64	47	31	3.47
2.0		421	191	124	72	52	34	3.86

Nota: Las distancias especificadas entre puntos de apoyo (lucos=l) están consideradas en múltiples apoyos (3). Parámetro de deflexión admisible de l/200 y un factor de seguridad de 3 respecto a la carga de ruptura. Los valores especificados son calculados teóricamente y corresponden a una carga uniformemente distribuida.

Pendientes y traslapos


Pendiente	Traslapo longitudinal	Traslapo transversal
10%	10cm	1 cresta
25%	20cm	1 cresta
40%	30cm	1 cresta

Nota: Para cubiertas con pendientes diferentes a las especificadas en esta ficha consultar el área técnica. Recuerde que el traslazo mínimo para una cubierta es de 10cm. Utilice en instalación cintas de doble contacto en el traslazo de crestas y tornillos autoperforantes con capuchón o arandela de neopreno para mayor hermeticidad.

Propiedades de material

Propiedad	Norma	Resultado
Módulo de elasticidad	ASTM D790 - 17	6800 MPa
Resistencia a la flexión	ASTM D790 - 17	208 Mpa
Resistencia a la tensión	ASTM D638 - 14	98 MPa
Resistencia a la llama	ASTM D635 - 14	Tiempo hasta 25mm(s): 21,69
Aislamiento acústico	ASTM E90	24 Db - frecuencia 4000 Hz
Absorción agua	ASTM D570 - 98	Absorción(%): 0,39
Conductividad térmica	ASTM C1363	0.49 W/mK
Coefficiente de dilatación	ASTM D696	23x10-6 (1/°C)

Niveles de opacidad



Cielo - Traslucidez al 80%

VLT: 81% | SHGC: 0.73 | Valor U: 4.81 W/m²K



Niebla - Traslucidez al 40%

VLT: 39% | SHGC: 0.52 | Valor U: 4.81 W/m²K

Aplicaciones



Contáctanos

Telefono: (+51) 983 451 273
Correo: ventas@lusen.com.pe

¡Somos fabricantes!
Distribuimos a nivel nacional

www.lusen.com.pe
@lusenlatam